



## SOBRE O PRODUTO:

O Kit de Emergência é uma solução eficiente para sinalização de risco, composto por um sistema sem fio com indicador sonoro e visual ativado por rádio frequência, eliminando a necessidade de cabos.

O kit inclui um indicador visual em policarbonato com LEDs vermelhos de alta luminosidade, funcionando em 110/220VAC ou 12VDC, e com potência sonora de 60dB. A botoeira de acionamento tem um botão fosforescente tipo soco/cogumelo (ON/OFF), fabricado em ABS, que se comunica por rádio frequência e emite sinalização sonora e visual. Suas dimensões são 120x80x40mm, com frequência de alerta sonoro de 520, 1500 e 2000Hz. O alcance é de 70 metros em ambientes sem obstáculos.

Os adesivos de indicação são claros e resistentes, facilitando a identificação das áreas e dispositivos de emergência. Fácil de instalar, com alta visibilidade e durabilidade, este kit é ideal para garantir segurança em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

## CARACTERÍSTICAS:

### Indicador visual

- Indicador visual na cor vermelha;
- Corpo em policarbonato;
- Iluminação em leds de alta luminosidade;
- Tensão de alimentação 110/220VAC e 12VDC;
- Descrição "EMERGÊNCIA".


### Botão On/Off

- Botão (ON/OFF) fosforescente tipo soco/cogumelo;
- Comunicação por rádio frequência;
- Corpo em ABS;
- Sinalização sonora e visual à led quando acionado;
- Dimensões: 120x80x40mm.


## INSTALAÇÃO:

- Sempre utilize o conjunto TX e RX que está identificado pelas etiquetas com um mesmo código formando o par, a troca dos pares causará o não funcionamento do produto;
- Para instalar a Unidade acionadora, solte os 2 parafusos de fechamento e fixe a base da caixa na parede (Figura 1). Com a base fixada, encaixe a tampa e trave-a novamente com os parafusos de fechamento;
- Para instalar a Unidade de alerta externo, fixe-a através de 3 parafusos nos orifícios localizados em sua base (Figura 2) e alimente-a utilizando os fios de acordo com a tabela de ligação dos fios.

Alimentação AC		Alimentação 12VDC	
Fio	Tensão	Fio	Polaridade
Amarelo	0	Preto	-
Verde	110	Vermelho	+
Azul	220		

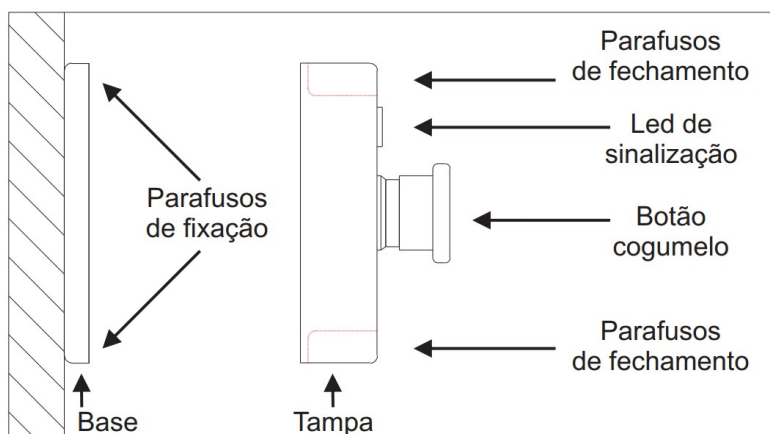

**Figura 1**

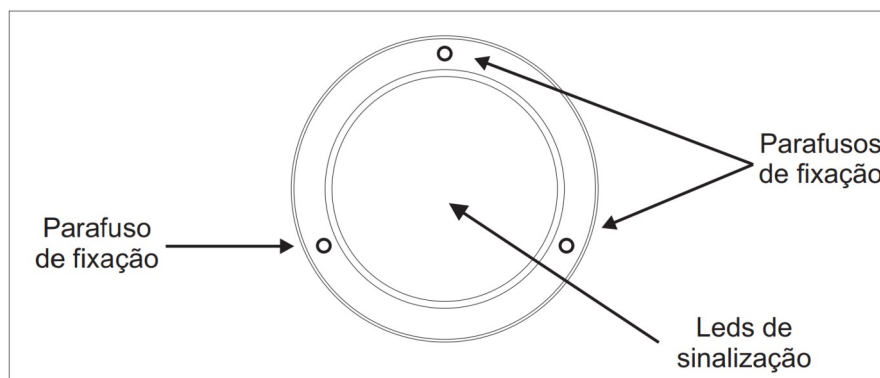

**Figura 2**

## FUNCIONAMENTO:

Pressione o botão cogumelo localizado na Unidade acionadora (Figura 1), seu acionamento será indicado pelo acendimento do led nesta unidade e pelo acionamento da sirene e dos leds na Unidade de alerta externo. Essa condição se manterá até que o botão seja pressionado novamente. A unidade de alerta demora 3 segundos para iniciar o seu funcionamento e sua desativação demora 5 segundos para interromper.

## MANUTENÇÃO:

### Troca da bateria da unidade acionadora (utilize baterias alcalinas):

- Solte os parafusos de fechamento;
- Abra a tampa, desconecte a bateria antiga e conecte a nova;
- Encaixe a tampa e prenda-a com os parafusos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nível acústico	60dB.
Alerta visual	8 leds com 20 cd cada e flash 1Hz
Temperatura de operação	-5°C a 80°C.
Consumo da unidade acionadora	0mA.
Consumo da unidade de alerta	10mA em stand by e 40mA em alerta.
Alcance	70 m em ambientes sem obstáculos.
Frequência de alerta sonoro	520, 1500 e 2000 Hz com cadência entrelaçada de 100/800 ms.
Canais de comunicação	Com 16 canais de comunicação. Permite associar vários aparelhos ao mesmo canal.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A BRALARMSEG garante este equipamento por 06 meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela BRALARMSEG.

REF.COMERCIAL: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da NF: \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_.



BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA  
www.bralarmseg.com.br - bra@bralarmseg.com.br  
(41) 4063-5272 ou (41) 3045-9744