



CARACTERÍSTICAS:

- Para sistemas convencionais;
- Conforme exigências da NBR9441, possui led vermelho(alarme);
- Tensão de alimentação: 12 ~ 24Vcc;
- Ligação: 2 fios;
- Construção do corpo: Fabricado em ABS;
- Grau de proteção: IP42(uso interno);
- Cor do corpo: vermelho ruby;
- Vidro com película adesiva;
- Inscrição: em caso de incêndio quebre o Vidro;
- Dimensões:(A x L x P): 86 x 86 x 44mm;
- Peso: 250g(com embalagem).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

Consumo em supervisão: 200uA;


Consumo em alarme: < 50 mA;

Ligação elétrica: Conector KRE;

Seção de fios: de 0,75mm² a 2,5mm²;

Resistor de proteção recomendada a 24Vcc na saída da central: > 330 ohm e <3k3Ω

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

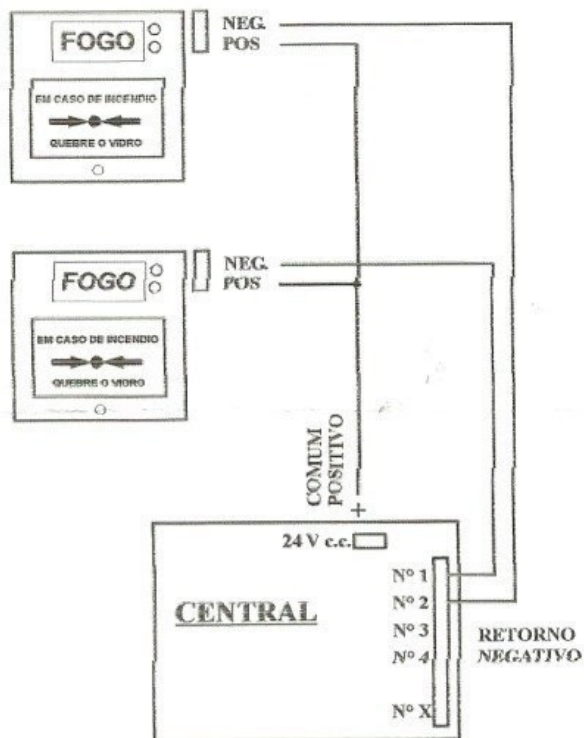

Observação:

O esquema de ligação pode sofrer alterações de acordo com o funcionamento da central.