

LNELED – LUMINÁRIA DE SAÍDA NORMAL E/OU EMERGÊNCIA

REF.: BRA: LNELED



IMAGEM ILUSTRATIVA

* Equipamento destinado a sinalizar a rota de fuga segura em caso de incêndio ou falta de energia elétrica.

* Possui led's de alto brilho que iluminam ao máximo um acrílico de alta qualidade, com diversas opções de setas e escritas.

* Fabricados nas cores branco com inscrição em vermelho e sistemas autônomos 110/220Vac.

* Indicada para ambientes escuros, como danceterias, depósitos, etc., esta luminária possui duas opções de funcionamento: Sistema Normal e Emergência, ou só Emergência.


FUNCIONAMENTO

Esta luminária possui duas opções de funcionamento: Sistema Normal e Emergência, ou somente Emergência. O sistema poderá ser escolhido através de uma chave de seleção interna.

- **Sistema Normal e Emergência:** Nesta função, a luminária permanecerá com os led's acesos com ou sem energia elétrica. (A luminária sai de fábrica com esta função, chave na posição sempre acesa). Devido a esta característica, esta luminária é indicada para ambientes escuros como danceterias, depósitos, etc.

- **Sistema só emergência:** Nesta função, somente quando faltar energia elétrica os led's acenderão.

PLACA LNELED AUTÔNOMA

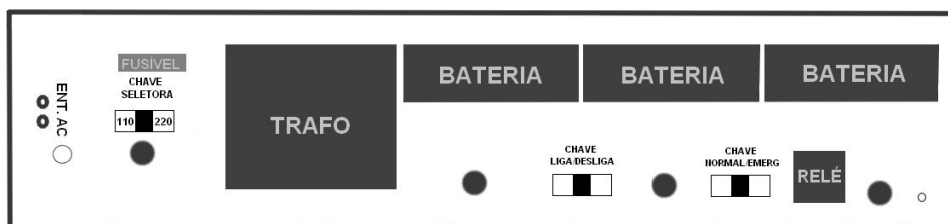

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DA REDE ELÉTRICA	Chave seletora 110/220Vac
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	1,2 NicCd 600mA
TIPO DE LÂMPADA	Led de alto brilho
AUTONOMIA	Aproximadamente 3 horas
CONSUMO	Menor que 3 Watts
TIPO DE CAIXA	Metálica
TIPO DE PINTURA	Epóxi
PLACA DE SINALIZAÇÃO	Acrílico cristal 3mm
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	900g
DIMENSÃO DO ACRÍLICO	275x170x3mm
ÁREA ÚTIL DO ACRÍLICO	275x150mm
DIMENSÃO TOTAL	290x235x47mm

COMO INSTALAR

- 1) Utilize os furos existentes na caixa para fazer a fixação;
- 2) Se for necessário outro tipo de fixação, use ferramentas e materiais que não danifiquem o produto;
- 3) Instale uma tomada elétrica ao lado do equipamento;
- 4) Conecte o plug na tomada da energia elétrica;
- 5) Coloque a chave Liga/Desligue na posição Liga;
- 6) Antes de fazer o teste, deixe a luminária ligada à rede elétrica por pelo menos 12 horas.

CHAVE DO PEDIDO
LNELED-SF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SIMPLES FACE
LNELED-DF LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DUPLA FACE