


BRALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - www.bralarmseg.com.br  
 email: bra@bralarmseg.com.br - fone(41) 4063-5272

## SL48 SINALIZADOR/STROBO INTERMITENTE COM 48 LED'S 110/220V

Características Técnicas*	UNID.	127VCA**			220VCA**		
		Mín.	Típ.	Máx.	Mín.	Típ.	Máx.
Tensão de Alimentação	VCA	100	127	140	200	220	240
Consumo de Corrente	mA	30	41	44	36	41	45
Tipo de Sinal Luminoso		Estrobo/Intermitente					
Quantidade / Cor dos LEDs		48/Amarelo					
Temperatura Ambiente de Operação	°C	-10°		+60°	-10°		+60°
Temperatura de Armazenamento	°C	-40°		+80°	-40°		+80°
Peso Aproximado	g	250			250		

\*Características Técnicas sujeitas a alteração sem prévio aviso.

\*\* Alimentação em corrente alternada através de 3 cabos BR,MR,PR — PR - BR - 127VCA (Isolar cabo MR)  
 PR - MR - 220VCA (Isolar cabo BR)

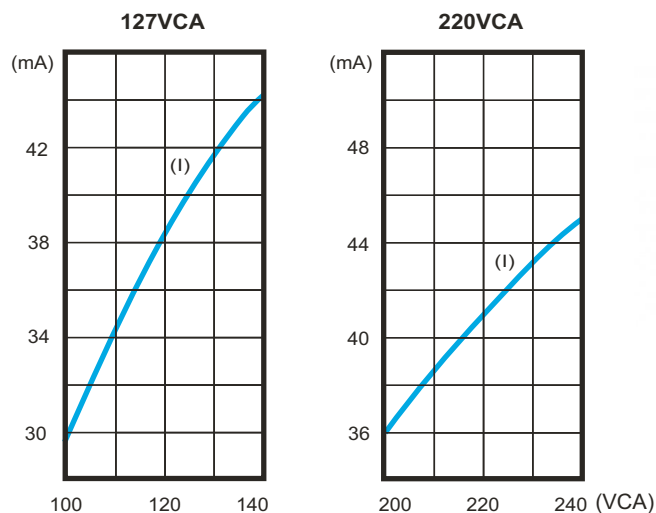

Medidas : mm

### CHAVE DE PEDIDO:

- SL48C-AC (lente na cor cristal/bivolt)
- SL48A-AC(lente na cor ambar/bivolt)
- SL48V-AC(lente na cor vermelha/bivolt)

### - Lente:

Policarbonato de alta resistência.

### - Base abas de Fixação:

Diâmetro dos furos: 4,8mm.

Distância entre Furos: 113,0mm.